

FICHA TÉCNICA

RACK PISO - LINHA PADRÃO - 44 U

APLICAÇÕES

Os Racks de piso são ideais para utilização em qualquer ambiente, para guardar equipamentos e acessórios que precisem de proteção. São totalmente fechados, equipados com chaves na porta e fechos nas laterais e na tampa traseira. Para facilitar a instalação dos equipamentos e passagem dos cabos, as laterais e a tampa traseira são removíveis.

CARACTERÍSTICAS:

Piso rack 44 U, L600, P600. Fabricado em chapa de aço com espessuras entre 0,75mm e 1,5mm. Este modelo suporta carga estática de até 900kg. Bitolas: colunas: 16, teto: 20, base: 16, planos fixação: 18, fechamento: 20 e porta: 20. Possui circuito de ventilação forçada, bandejas e régua de alimentação de 08 posições.


OPCIONAIS:



Alturas: 16U a 44U

Larguras: 600m a 800mm


Profundidades: 500mm até 1200mm

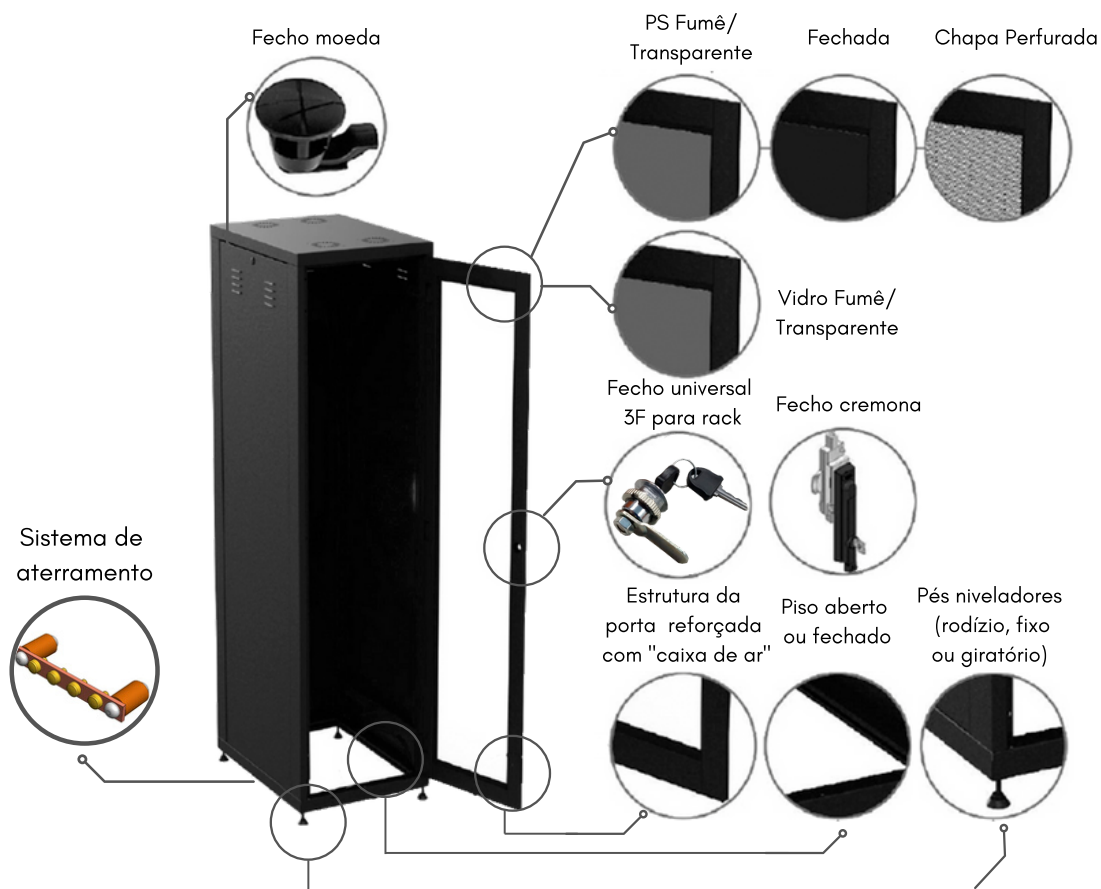

FICHA TÉCNICA

RACK PISO - LINHA PADRÃO

PLANOS VERTICAIS AJUSTÁVEIS COM NUMERAÇÃO DOS US

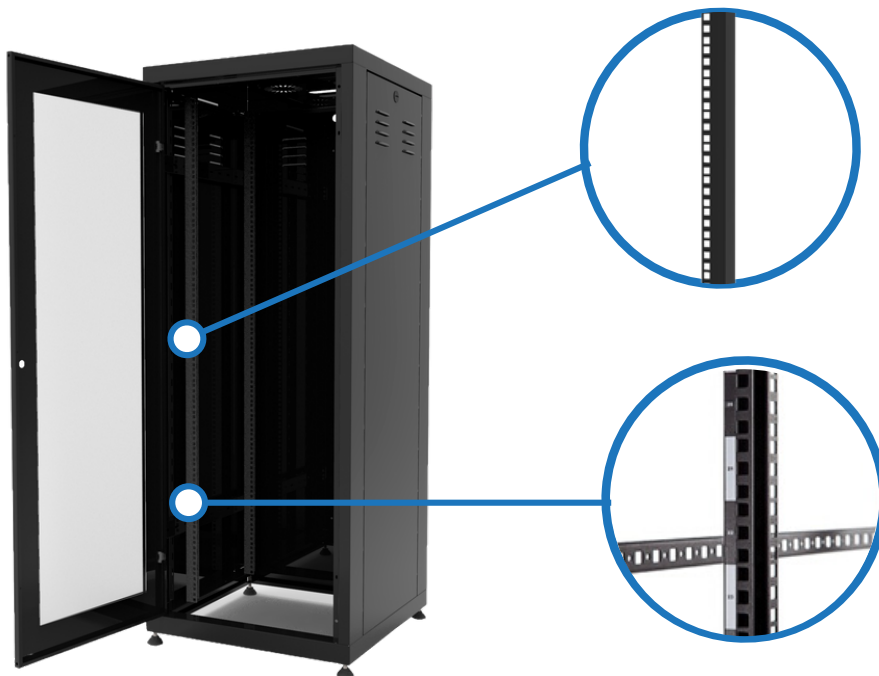

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura soldada com colunas em perfil de aço SAE 1010 (#16), cobertura em chapa de aço SAE 1010 (#20), e base em perfil de aço SAE 1010 (#16)

Suportes de régua em perfil de aço SAE 1010 (#18)

Fechamentos laterais e traseiro removíveis em chapa de aço SAE 1010 (#18)

Porta em Aço perfurado SAE 1010 (#18)

Dois suportes de 1º plano móveis em perfil de aço SAE 1010 (#16) com furação para porca-gaiola

Na base, quatro pés niveladores M10 permitem a acomodação do Rack em pisos irregulares

Tratamento Superficial: Nanotecnologia (nanocerâmico) - pintura: texturizada epóxi-pó (Weg) nas cores preto, bege e cinza.

Kit de Aterramento (opcional)

Padrão de cores (preto, bege, cinza munsel nº 6,5. (Demais cores sob consulta).

Altura: 16U / 20U / 24U / 28U / 32U / 36U / 40U / 42U / 44U
Profundidade: 500 até 1200

***Acima de 900 fazemos lateral bipartida**

FICHA TÉCNICA

RACK PISO - LINHA PADRÃO

DESENHO TÉCNICO:

